


Componentes que respaldan un calentador de agua Rheem

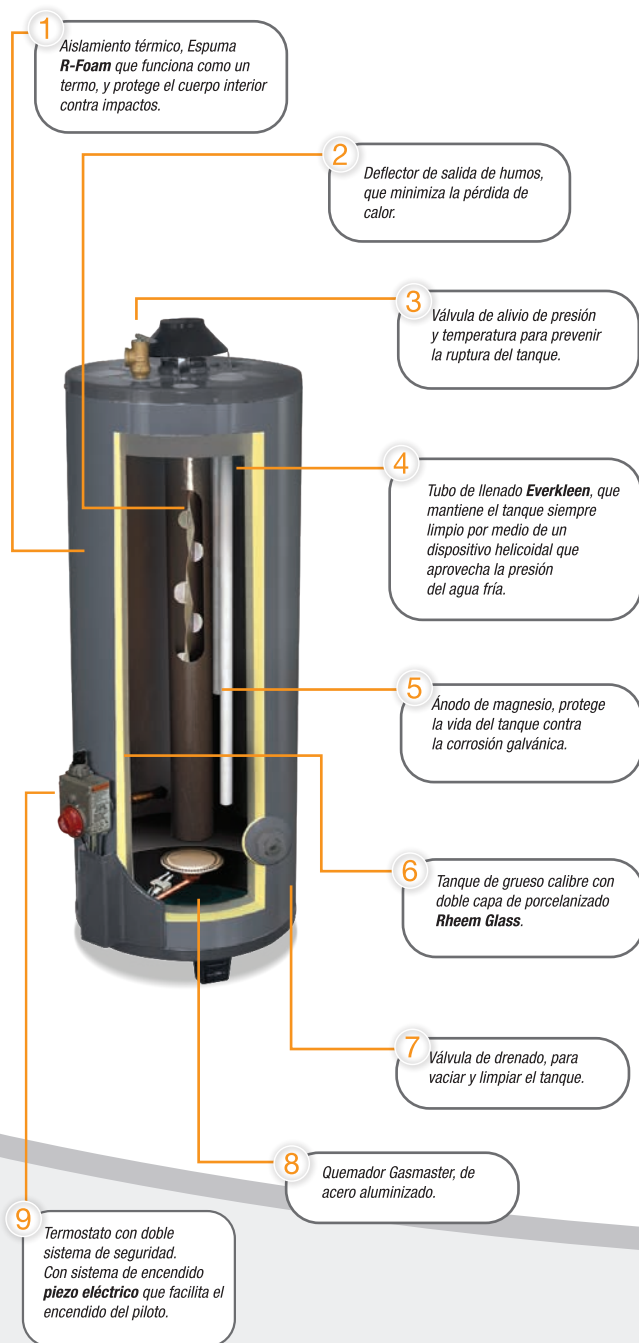

Para seleccionar su calentador le sugerimos considere 3 pasos importantes:

1 Básico

- Número de personas que habitan la vivienda o número de servicios simultáneos, consulte la tabla.
- Verifique la capacidad del flujo de agua de su mezcladora o regadera.
- Verifique el tipo de gas que requiere el calentador para garantizar el funcionamiento del mismo donde será instalado.

2 Servicio

- 1 servicio = 1 regadera, 1 lavadora ó 1 lavatrastos.
- ½ servicio = 1 lavabo ó 1 fregadero, con flujo de 1 a 3 litros x minuto aproximado.
- Una regadera estándar utiliza 7 a 8 litros x minuto.

3 Consumo

- Consumo de agua normal está establecido en la tabla de capacidades y equivale a :
 - Baño de 10 a 20 minutos
 - Uso de lavabo o fregadero de consumo doméstico
 - Lavatrastos y lavadoras de uso doméstico
- Consumos altos son aquellos donde los litros por minuto son superiores y se recomienda seleccionar un calentador de mayor capacidad al indicado en la tabla de capacidades:
 - *Regaderas, fregaderos y lavabos con consumo de más de 8 litros x minuto o cuando la demanda de agua es por tiempo muy prolongado.*
- Para tinas o jacuzzi se recomienda seleccionar a partir de 3 servicios ya que por lo general su consumo es mayor a los 12 litros x minuto o consulte un asesor especializado.



Lada sin costo: 01800 0174 336
ventas@rheem.com
Rheem de México S.A. de C.V.
División Comercial Aire Acondicionado
y Calentadores de Agua



Todos los equipos cuentan con garantía de 3 años



Consulte a nuestros distribuidores para conocer el modelo que mejor se adapte a sus necesidades.

DISTRIBUIDOR:

www.rheem.com.mx



El nuevo grado de confort.™


CALENTADORES DE AGUA RESIDENCIALES



Calentadores de Agua Rheem

Características y Beneficios:

- Ahorro**
- Calentamiento del agua en forma eficiente, para usos residenciales.
 - Tanque recubierto con espuma aislante R-Foam patentada, conserva el agua caliente por más tiempo.
- Seguridad**
- Válvula de alivio, protege el tanque contra daños por presiones y temperaturas excesivas.
 - Doble sistema de seguridad.
 - Certificados conforme a Normas Oficiales Mexicanas.
- Duración**
- Tanque porcelanizado con fórmula patentada Rheem Glass, protege el tanque contra la corrosión del agua..
 - Cubierta exterior con pintura de alta resistencia.
 - Ánodo de magnesio, protege el tanque contra la corrosión galvánica.

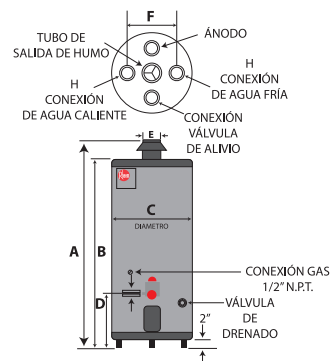


Calentadores de Agua Estándar
A gas LP o gas Natural



Características y Beneficios:


- Encendido del piloto con encendedor piezo eléctrico
- Tubo de llenado EverKleen, introduce el agua fría hacia el fondo del tanque, remueve residuos sólidos y mejora la eficiencia de operación.
- Válvula de drenado, para vaciar el tanque y facilitar la limpieza interior.
- Capuchón difusor, facilita la salida de los gases de combustión.
- Termostato automático, con perillas selectoras de operación y temperatura.
- Quemador Gasmaster de acero aluminizado, mayor resistencia a la corrosión

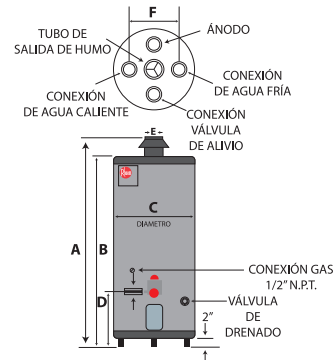

Calentadores de Agua Alto Rendimiento
A gas LP o gas Natural

Características y Beneficios:

- Tanque con suficiente volumen de agua, para respaldo en consumos inmediatos.
- Alta capacidad de calentamiento 42,000 BTU/h
- 5 Lts/min de agua caliente.
- Nuevo sistema de calentamiento adaptado a México.
- Más personas se pueden bañar en forma continua, utilizando el gasto de agua de una regadera estándar.
- Funcionan con llaves monomando y aun con baja presión de agua.
- Calentamiento del agua en forma rápida, por su alta capacidad de calentamiento.
- Capuchón difusor, facilita la salida de los gases de combustión.
- Termostato automático, con perillas selectoras de operación y temperatura.
- Quemador Gasmaster de acero aluminizado, mayor resistencia a la corrosión

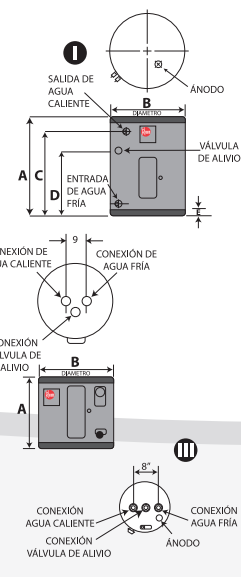

Calentadores de Agua Eléctricos

Características y Beneficios:


- Termostato automático, calibrado de fábrica a 49°C, temperatura adecuada del agua para bañarse.
- Sistema de protección en casos de calentamiento excesivo del agua.
- Termostato automático con selector de temperatura.
- Válvula de drenado, para vaciar el tanque y facilitar la limpieza interior (Modelos de 9, 151 y 189 Lts).
- No hacen ruido.
- No contaminan.

*Para voltajes de 127V ó 220V.



Capacidad	Tiempo de recuperación (ΔT 25°C)	Rendimiento		Peso Aprox. (Kg)	Elemento de Calentamiento (Watts)		Dimensiones (cm)					Diagrama
		No. de servicios	No. de Personas				A	B	C	D	E	
2.5 gal (9 lts)	11 min	0.5	1*	10	1500 (1)	220V	35.50	24.70				II
6 gal (23 lts)	17 min	0.5	1*	16	2240 (1)	3700 (1)	38.40	40.00	31.90	29.30	10.60	I
10 gal (38 lts)	29 min	1.0	2	21	2240 (1)	3700 (1)	58.10	40.00	51.70	49.20	10.60	I
15 gal (57 lts)	44 min	1.5	2	24	2240 (1)	3700 (1)	61.60	45.10	55.50	53.00	11.60	I
20 gal (76 lts)	58 min	2.0	3	31	2240 (1)	3700 (1)	63.80	50.10	57.40	54.90	12.80	I
30 gal (114 lts)	88 min	2.5	4	41	2240 (1)	3700 (1)	74.60	53.30	58.40	58.40	7.00	I
40 gal (151 lts)	71 min	3.0	5	43		3700 (2)	116.30	48.20				III
50 gal (189 lts)	89 min	3.5	6	48		3700 (2)	143.10	48.20				III

* CONSUMO LIGERO
* CONEXIONES DE AGUA 3/4" NPT, EXCEPTO EL MODELO DE 2.5 GAL QUE USA 1/2" NPT



Calentadores de Agua Estándar

Capacidad	Tiempo de recuperación (ΔT 25°C)	Rendimiento		Peso Aprox. (Kg)	Dimensiones (cm)					
		No. de servicios	No. de Personas		A	B	C	D	E	F
10 gal (38 lts)	18 min	1.0	2	24	83.0	75.0	36	28.0	7.6	20.3
13 gal (49 lts)	18 min	1.5	2	35	86.3	77.5	40	33.0	7.6	20.3
20 gal (76 lts)	23 min	2.0	3	41	114.0	105.4	40	33.0	7.6	20.3
30 gal (114 lts)	36 min	2.5	4	44	149.8	141.2	40	33.0	7.6	20.3
40 gal (152 lts)	47 min	3.0	5	53	152.0	143.5	45	33.0	7.6	20.3
50 gal (190 lts)	59 min	3.5	6	64	150.8	142.2	50.1	33.0	7.6	20.3
75 gal (285 lts)	36 min	4.0	7	145	163.5	153.6	66.6	37.1	10.1	27.9
100 gal (375 lts)	44 min	5.0	8	158	172.4	162.5	66.6	37.1	10.1	27.9

* PARA USO COMERCIAL LIGERO
* CONEXIONES DE AGUA 3/4" NPT, EXCEPTO LOS MODELOS DE 75 Y 100 GAL QUE USAN 1" NPT



Calentadores de Agua Alto Rendimiento

Capacidad	Tiempo de recuperación (ΔT 25°C)	No. de servicios	Número de Personas	Peso Aprox. (Kg)	Dimensiones (cm)					
					A	B	C	D	E	F
48 litros (13 Gal.)	11 min	1.5	3	35	86.3	77.5	40	33.8	10.2	20.5
48 litros (13 Gal.)	11 min	1.5	3	35	86.3	77.5	40	33.8	10.2	20.5

- 1 servicio puede ser una regadera, una lavadora de ropa o una lavadora de trastes.
- 1/2 servicio puede ser un lavabo o un fregadero.
- Regaderas estándar de 7 a 8 lts/min.
- Consumos de agua normales.
- Para consumos altos de agua, se podrían utilizar dos o más calentadores en paralelo.
- Conexiones de agua 3/4" NPT



Calentadores de Agua Eléctricos